


TIPOLOGIA MEZZO : PIATTAFORME VERTICALI

1440 × 900

MODELLO	ALIMENTAZIONE	PESO	ALTEZZA	INGOMBRO
GS2668RT	Diesel	2971 kg	9,80 mt	2,67 x 1,73 mt

TIPOLOGIA MEZZO : PIATTAFORME VERTICALI

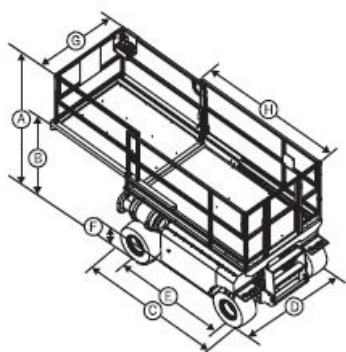

Caratteristiche tecniche

Modello	GS 2668 RT	GS 3268 RT
Altezza di lavoro	9,9 m	11,8 m
Altezza piano calpestio	7,9 m	9,8 m
A Altezza chiuso (parapetto) CE	2,35 m	2,48 m
Altezza chiuso parapetto abbassato	1,65 m	1,78 m
B Altezza chiuso (piattaforma)	1,19 m	1,32 m
C Lunghezza unità - chiuso	2,66 m	2,66 m
Lunghezza unità con piattaforma estesa	4,19 m	4,19 m
D Larghezza	1,72 m	1,72 m
Interasse	1,85 m	1,85 m
F Altezza minima da terra	20,3 cm	20,3 cm
G Larghezza piattaforma	1,54 m	1,54 m
H Lunghezza piattaforma	2,51 m	2,51 m
Lunghezza piattaforma estesa	4,03 m	4,03 m
Estensione piattaforma	1,52 m	1,52 m
Portata	567 kg	454 kg
Raggio sterzata esterno	3,68 m	3,68 m
Raggio sterzata interno	1,52 m	1,52 m
Alimentazione	Kubota 15 Kw / 20 HP/ Diesel	
Velocità di traslazione chiusa	6,1 km/h	6,1 km/h
Velocità di traslazione aperta	0,8 km/h	0,8 km/h
Velocità di salita/discesa	30/24 sec	40/37 sec
Comandi	proporzionali	proporzionali
Larghezza pneumatici	30,5 cm	30,5 cm
Diametro pneumatici	66 cm	66 cm
Pendenza superabile	40%	35%
Trazione	quattro ruote motrici	
Freni multidisco	doppi su ruote posteriori	
Peso	2.971 kg	3.670 kg

348 3965 490 - 349 4616 513

WWW.GERENTAL.IT