
SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA MEZZO : PIATTAFORME VERTICALI

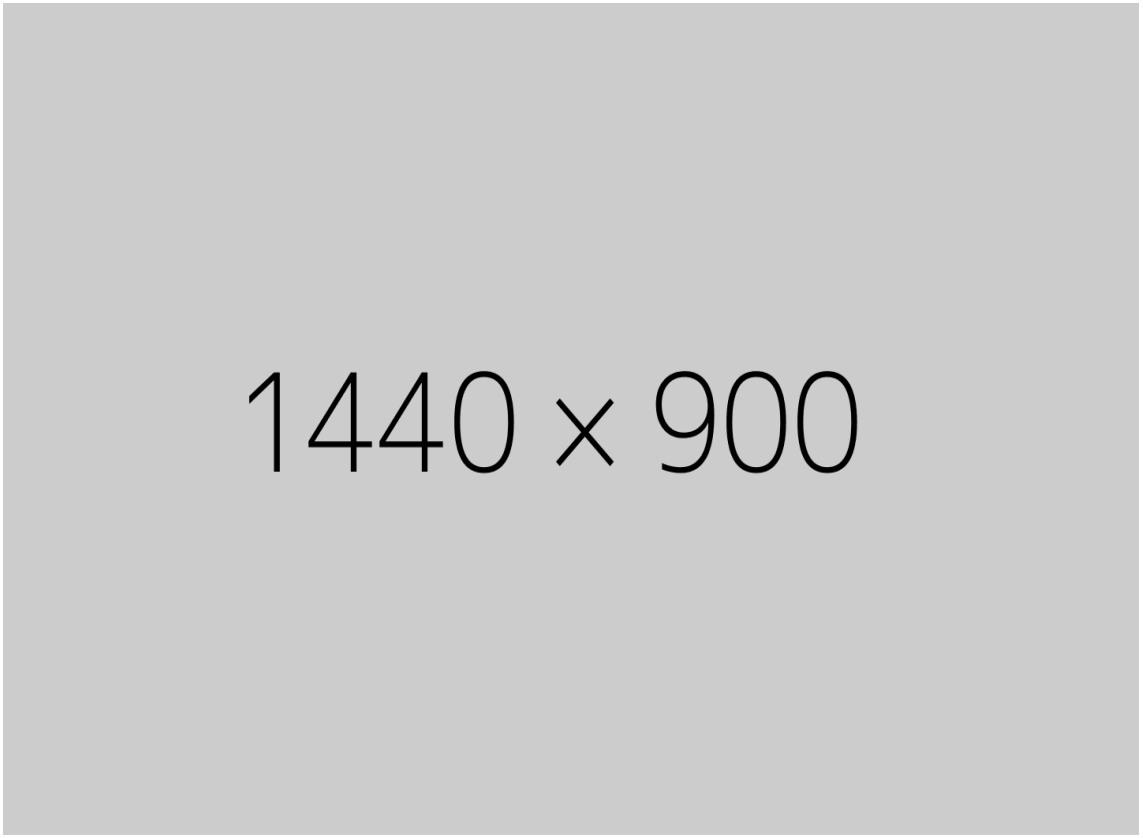

MODELLO	ALIMENTAZIONE	PESO	ALTEZZA	INGOMBRO
GS2668RT	Diesel	2971 kg	9,80 mt	2,67 x 1,73 mt

SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA MEZZO : PIATTAFORME VERTICALI

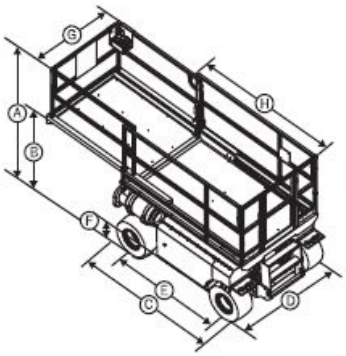

Caratteristiche tecniche

	Modello	GS 2668 RT	GS 3268 RT
	Altezza di lavoro	9,9 m	11,8 m
	Altezza piano calpestio	7,9 m	9,8 m
A	Altezza chiuso (parapetto) CE	2,35 m	2,48 m
	Altezza chiuso parapetto abbassato	1,65 m	1,78 m
B	Altezza chiuso (piattaforma)	1,19 m	1,32 m
C	Lunghezza unità – chiuso	2,66 m	2,66 m
	Lunghezza unità con piattaforma estesa	4,19 m	4,19 m
D	Larghezza	1,72 m	1,72 m
	Interasse	1,85 m	1,85 m
F	Altezza minima da terra	20,3 cm	20,3 cm
G	Larghezza piattaforma	1,54 m	1,54 m
H	Lunghezza piattaforma	2,51 m	2,51 m
	Lunghezza piattaforma estesa	4,03 m	4,03 m
	Estensione piattaforma	1,52 m	1,52 m
	Portata	567 kg	454 kg
	Raggio sterzata esterno	3,68 m	3,68 m
	Raggio sterzata interno	1,52 m	1,52 m
	Alimentazione	Kubota 15 Kw / 20 HP/ Diesel	
	Velocità di traslazione chiusa	6,1 km/h	6,1 km/h
	Velocità di traslazione aperta	0,8 km/h	0,8 km/h
	Velocità di salita/discesa	30/24 sec	40/37 sec
	Comandi	proporzionali	proporzionali
	Larghezza pneumatici	30,5 cm	30,5 cm
	Diametro pneumatici	66 cm	66 cm
	Pendenza superabile	40%	35%
	Trazione	quattro ruote motrici	
	Freni multidisco	doppi su ruote posteriori	
	Peso	2.971 kg	3.670 kg