SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA MEZZO : PIATTAFORME VERTICALI



MODELLO	ALIMENTAZIONE	PESO	ALTEZZA	INGOMBRO
500RTS	Diesel	8200 kg	17 mt	4,70 x 2,30 mt

348 3965 490 - 349 4616 513

WWWW.GERENTAL.IT

SCHEDA TECNICA


TIPOLOGIA MEZZO : PIATTAFORME VERTICALI

SERIE RTS PIATTAFORME AEREE VERTICALI PER TERRENI ACCIDENTATI

	25RTS	33RTS	40RTS	500RTS
A. Altezza piattaforma – Sollevata	7.62 m	10.06 m	12.04 m	15.24 m
B. Altezza piattaforma – Abbassata	1.32 m	1.52 m	1.73 m	2.03 m
C. Altezza pensilina [1]	1.10 m	1.10 m	1.10 m	1.10 m
D. Altezza a riposo (Pensilina abbassata)	2.08 m	2.29 m	2.49 m	2.45 m
E. Dimensione piattaforma	1.80 m x 3.20 m	1.80 m x 3.20 m	1.80 m x 3.20 m	1.80 m x 4.27 m
F. Estensione piattaforma [2]	1.23 m	1.23 m	1.23 m	1.23 m
G. Larghezza totale	2.29 m	2.29 m	2.29 m	2.29 m
H. Lunghezza totale	3.78 m	3.78 m	3.78 m	4.70 m
I. Interasse ruote	2.50 m	2.50 m	2.50 m	3.10 m
J. Luce dal suolo	0.30 m	0.30 m	0.30 m	0.30 m
Portata piattaforma	907 kg	680 kg	455 kg	1.134 kg
Portata	795 kg	565 kg	340 kg	910 kg
Portata su estensione piattaforma	165 kg	165 kg	165 kg	265 kg
Tempo salita / discesa	55/35 sec.	60/35 sec.	65/35 sec.	72/72 sec.
Massima altezza di traslazione	6.99 m	8.00 m	8.00 m	6.99 m
Estensione piattaforma frontale	Opzionale Manual	Opzionale Manual	Opzionale Manual	Opzionale Idraulic
Estensione piattaforma posteriore	–	–	–	Opzionale Idraulic
Peso lordo veicolo [3]	3,850 kg	4,170 kg	4,500 kg	8,200 kg
Velocità di traslazione 4x2	5.6 km/h	5.6 km/h	5.6 km/h	5.6 km/h
Velocità di traslazione 4x4 (Opzionale)	4.5 km/h	4.5 km/h	4.5 km/h	4.5 km/h
Pendenza superabile 4x2	35%	35%	35%	35%
Pendenza superabile 4x4 (Opzionale)	45%	45%	45%	45%
Raggio di sterzata – Interno 2 Ruote sterzanti	3.81 m	3.81 m	3.81 m	4.01 m
Raggio di sterzata – Interno 4 Ruote sterzanti	1.68 m	1.68 m	1.68 m	1.98 m
Raggio di sterzata – Esterno 2 Ruote sterzanti	5.51 m	5.51 m	5.51 m	5.72 m
Raggio di sterzata – Esterno 4 Ruote sterzanti	3.43 m	3.43 m	3.43 m	3.68 m
Asse oscillante (Opzionale)	0.20 m	0.20 m	0.20 m	0.20 m
Pneumatici	12 x 16.5 Pneumatici riempiti traccia scolpita	12 x 16.5 Pneumatici riempiti traccia scolpita	12 x 16.5 Pneumatici riempiti traccia scolpita	12 x 16.5 Pneumati riempiti traccia scolp
Tipo di alimentazione	20 kW Deutz F2L1011	20 kW Deutz F2L1011	20 kW Deutz F2L1011	30 kW Deutz F3L1011
Capacità serbatoio carburante	56.8 L	56.8 L	56.8 L	56.8 L
Serbatoio idraulico	75.7 L	75.7 L	75.7 L	140 L

[1] 0.08 m supplementari con estensione piattaforma
[2] Estensione piattaforma manuale da 1.23 m disponibile sui modelloli 25RTS, 33RTS, and 40RTS. Estensione piattaforma idraulica da 1.23 m disponibile sui modelloli40ORTS and 500RTS
[3] Determinate opzioni o configurazioni specifiche potrebbero aumentare il peso.
La specifica e soggetta a cambiamenti a seconda della norme del paese o delle opzioni addizionali

JLG MODELLOS 25RTS, 33RTS & 40RTS

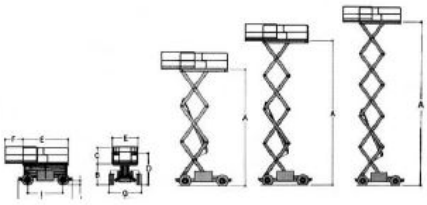

JLG MODELLO 500RTS

