

**TIPOLOGIA MEZZO : PIATTAFORME VERTICALI**

MODELLO	ALIMENTAZIONE	PESO	ALTEZZA	INGOMBRO
500RTS	Diesel	8200 kg	17 mt	4,70 x 2,30 mt

348 3965 490 - 349 4616 513

[WWW.GERENTAL.IT](http://WWW.GERENTAL.IT)

## TIPOLOGIA MEZZO : PIATTAFORME VERTICALI

### SERIE RTS PIATTAFORME AEREE VERTICALI PER TERRENI ACCIDENTATI

	25RTS	33RTS	40RTS	500RTS
A. Altezza piattaforma - Sollevata	7.62 m	10.06 m	12.04 m	15.24 m
B. Altezza piattaforma - Abbassata	1.32 m	1.52 m	1.73 m	2.03 m
C. Altezza pensilina <sup>1</sup>	1.10 m	1.10 m	1.10 m	1.10 m
D. Altezza a riposo (Pensilina abbassata)	2.08 m	2.29 m	2.49 m	2.45 m
E. Dimensione piattaforma	1.80 m x 3.20 m	1.80 m x 3.20 m	1.80 m x 3.20 m	1.80 m x 4.27 m
F. Estensione piattaforma <sup>2</sup>	1.23 m	1.23 m	1.23 m	1.23 m
G. Larghezza totale	2.29 m	2.29 m	2.29 m	2.29 m
H. Lunghezza totale	3.78 m	3.78 m	3.78 m	4.70 m
I. Interasse ruote	2.50 m	2.50 m	2.50 m	3.10 m
J. Luce dal suolo	0.30 m	0.30 m	0.30 m	0.30 m
Portata piattaforma	907 kg	680 kg	455 kg	1.134 kg
Portata	795 kg	565 kg	340 kg	910 kg
Portata su estensione piattaforma	165 kg	165 kg	165 kg	265 kg
Tempo salita / discesa	55/35 sec.	60/35 sec.	65/35 sec.	72/72 sec.
Massima altezza di traslazione	6.09 m	8.00 m	8.00 m	6.99 m
Estensione piattaforma frontale	Opzionale Manual	Opzionale Manual	Opzionale Manual	Opzionale Idraulico
Estensione piattaforma posteriore	—	—	—	Opzionale Idraulico
Peso lordo veicolo <sup>3</sup>	3,850 kg	4,170 kg	4,600 kg	8,200 kg
Velocità di traslazione 4x2	5.6 km/h	5.6 km/h	5.6 km/h	5.6 km/h
Velocità di traslazione 4x4 (Opzionale)	4.5 km/h	4.5 km/h	4.5 km/h	4.5 km/h
Pendenza superabile 4x2	35%	35%	35%	35%
Pendenza superabile 4x4 (Opzionale)	45%	45%	45%	45%
Raggio di sterzata - Interno 2 Ruote sterzanti	3.81 m	3.81 m	3.81 m	4.01 m
Raggio di sterzata - Interno 4 Ruote sterzanti	1.68 m	1.68 m	1.68 m	1.98 m
Raggio di sterzata - Esterno 2 Ruote sterzanti	5.51 m	5.51 m	5.51 m	5.72 m
Raggio di sterzata - Esterno 4 Ruote sterzanti	3.43 m	3.43 m	3.43 m	3.68 m
Asse oscillante (Opzionale)	0.20 m	0.20 m	0.20 m	0.20 m
Pneumatici	12 x 16.5 Pneumatici riempiti traccia scolpita 20 kW	12 x 16.5 Pneumatici riempiti traccia scolpita 20 kW	12 x 16.5 Pneumatici riempiti traccia scolpita 20 kW	12 x 16.5 Pneumatici riempiti traccia scolpita 30 kW
Tipo di alimentazione	Deutz F2L1011	Deutz F2L1011	Deutz F2L1011	Deutz F3L1011
Capacità serbatoio carburante	56.8 L	56.8 L	56.8 L	56.8 L
Serbatoio idraulico	75.7 L	75.7 L	75.7 L	140 L


<sup>1</sup> 0.08 m supplementari con estensione piattaforma

<sup>2</sup> Estensione piattaforma manuale da 1.23 m disponibile sui modelli 25RTS, 33RTS, and 40RTS. Estensione piattaforma idraulica da 1.23 m disponibile sui modelli 400RTS and 500RTS


<sup>3</sup> Determinate opzioni o configurazioni specifiche potrebbero aumentare il peso.

La specifica è soggetta a cambiamenti a seconda delle norme del paese o delle opzioni addizionali

#### JLG MODELLOS 25RTS, 33RTS & 40RTS

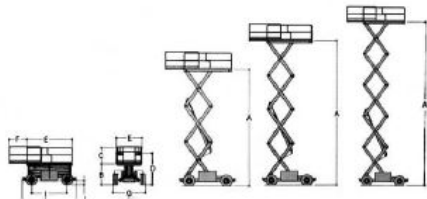

#### JLG MODELLO 500RTS



348 3965 490 - 349 4616 513

WWW.GERENTAL.IT