

TIPOLOGIA MEZZO : SOLLEVATORI TELESOPICI


MODELLO	PORTATA	SBRACCIO	ALTEZZA	BRACCIO
MRT 1635	35 q.li	13,00 mt	16,00 mt	Roto


348 3965 490 - 349 4616 513


WWW.GERENTAL.IT

TIPOLOGIA MEZZO : SOLLEVATORI TELESOPICI


MRT 1635 *M Series*

 **Capacità massima di sollevamento** (su stabilizzatori) 3500 kg a 500 mm dal tallone delle forche


 **Altezza massima di sollevamento** : 15.82 m


 **Pneumatici** 400/70 - 20 14 PR

 **Forche (mm)**
Lunghezza 1200
Larghezza x spessore 125 X 45


 **Freni di servizio** multidisco in bagno d'olio servoassistiti sull'assale anteriore
Freno di stazionamento multidisco in bagno d'olio ad azione negativa

 **Motore PERKINS**
Tipo 1104 C-44T
Cilindrata 4 cilindri - 4400 cm³
Potenza (DIN 70020) 101 cv/74,5 kw a 2200 giri/min
Raffreddamento ad acqua
Iniezione diretta


 **Trasmissione** idrostatica con regolazione continua delle velocità (pompa a portata variabile e motore idrostatico a cilindrata variabile) con comando inching
Inversore di marcia elettro-magnetico
Marcia avanti e indietro 2/2
Velocità massima 35 km/h


 **Bloccaggio assale posteriore**
Assale posteriore oscillante con bloccaggio idraulico automatico in rotazione (superiore a 5°)


 **4 stabilizzatori** a comandi individuali o contemporanei

 **Rotazione 400°** (optional 360° continua)
Torretta su ralla a doppia corona di sfere e dentatura interna
Gruppo rotazione con freno negativo


 **Impianto idraulico**
2 pompe a ingranaggi : 270 bars / 115 l/min

 **Comandi** : 2 manipolatori a comando proporzionale idraulico per tutti i movimenti.

 **Capacità serbatoi**
Sistema di raffreddamento 25 l.
Olio motore 8,1 l.
Olio idraulico e trasmissione 150 l.
Carburante 130 l.



 **Peso a vuoto** (con forche) 12955 kg
Larghezza massima 2,39 m
Altezza massima 2,97 m
Lunghezza (alla piastra portaforche) 6,07 m
Luce libera dal suolo 0,34 m
Forza di trazione 9900 daN

 **Sicurezze**
Dispositivo elettronico standard per il controllo del carico (norme gru mobili)

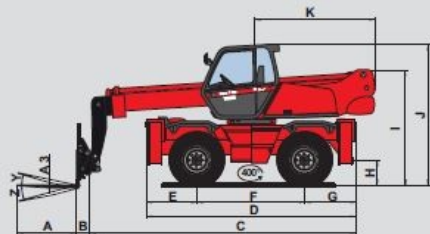

A	1200
A1	125
A2	1320
A3	45
B	290
C	6075
D	4350
E	1015
F	2320
G	1015
H	340
I	2375
J	2970
K	2485
L	1930
M	2390
N	3400
O	3800
P	150
Q	3900
R	3410
S	4000
T	3600
U	5520
V	950
Y	12°
Z	105°

mm

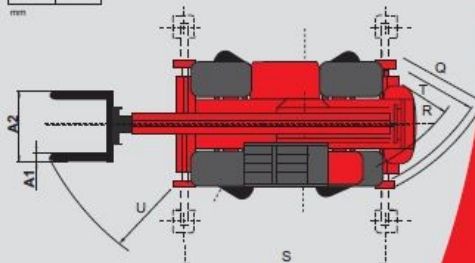

ref. 340.0. 00011.04. 01. 00

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso.
Il Marchio presentato in questo opuscolo può essere equipaggiato con attrezzature optional.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2000 =



348 3965 490 - 349 4616 513

WWW.GERENTAL.IT